

Accessori

Descrizione	Art. N°
Batteria TIOS LIO1816 1.65 Ah	352 200 900
Batteria TIOS LIO1833 3.3 Ah	352 200 901
Caricabatteria singolo TIOS LIO2830	352 200 910
Caricabat. Multiplo TIOS LIO2830 (4 bat.)	352 200 911
Caricabat. Multiplo TIOS LIO2830-8 (8 bat.)	352 200 912
Kit Completo	352 200 921

Parti di consumo

Descrizione	Art. N°
Ganasce	326 583 000
Sede ganasce	352 200 110
Nasello 4.0 mm	352 200 104
Nasello 4.8 / 5.0 mm	352 200 105
Nasello 6.0 mm	352 200 106
Nasello 6.5 mm	352 200 107

Ricambi speciali per rivetti diam. 3.0 mm

Descrizione	Art. N°
Nasello 3.0 mm inclusa boccola di riduzione	352 200 103

Ricambi speciali per rivetti diam. 6.5 mm

Descrizione	Art. N°
Nasello concavo 6.5 mm	431 502 000
Set Ganasce	431 821 870

* per esempio per utilizzare rivetti tipo Hemlok

Naselli di ricambio

Descrizione	Art. N°
Nasello 3.0 mm	352 200 950
Nasello 4.0 mm	352 200 951
Nasello 5.0 mm	352 200 952
Nasello 6.0 mm	352 200 953
Nasello 6.5 mm	352 200 954

Rivettatrice a batteria TIOS® ER15



**Perfected
technology**

Made in Germany

Rivettatrice a batteria TIOS® ER15

Compatta e dal design modulare

Perfetta tecnologia

La rivettatrice a batteria TIOS® ER15 stabilisce nuovi standard. Questa macchina efficiente ed altamente versatile offre una velocità d'installazione pari al doppio di una macchina a batteria convenzionale.

Progettata per lavorazioni industriali di precisione, riesce a coniugare caratteristiche tecniche avanzate con lunga durata di lavorazione e facile manutenzione.

- Batteria agli Ioni di litio 18V per massime prestazioni
- Ricarica estremamente veloce rispetto alle batterie standard (meno di 40 minuti)
- Batteria di lunga durata: più di 770 installazioni per ricarica (test effettuati utilizzando rivetti in acciaio da 4,8 mm, con punto di rottura a 8 kN e batteria da 1.65 Ah)
- Gestione intelligente della batteria per migliorarne le prestazioni
- Tecnologia avanzata, batteria agli Ioni di Litio 18V
- Può essere utilizzata con batterie standard MAKITA 18V
- Compatta ed ergonomica (TIOS® LIO1816 (1.65Ah))
- Aumenta le prestazioni utilizzando la batteria optional TIOS® LIO1833 (3.3 Ah)

Rivettatrice a batteria



1 x Batteria TIOS® LIO1816
1 x Caricabatteria singolo TIOS® LIO2830
Naselli standard 4.0 - 6.4 mm
Manuale d'istruzioni
Art. N. 352 200 000

Rivettatrice a batteria TIOS® ER15

Naselli standard 4.0 - 6.4 mm
Manuale d'istruzioni
Art. N. 352 200 001

Gamma di applicazione

Titolo di rivetto	Materiale				
	Alu/Acciaio	Alu/Inox	Alu/Alu	Acciaio/Acciaio	Inox/Inox
Standard fino a diam. 8.0 mm	•	•	•	•	•
Multigrip fino a diam. 6.4 mm	•	•	—	•	•
T3 fino a diam. 6.5 mm	—	—	•	•	—
Power fino a diam. 4.8 mm	•	—	—	•	—
HardGrip fino a diam. 4.8 mm	•	—	—	•	•
TI BULB fino a diam. 6.5 mm	—	—	•	•	•
TIT LOCK fino a diam. 6.5 mm	—	—	•	•	•
MAGNA BULB fino a diam. 6.5 mm	—	—	—	•	—

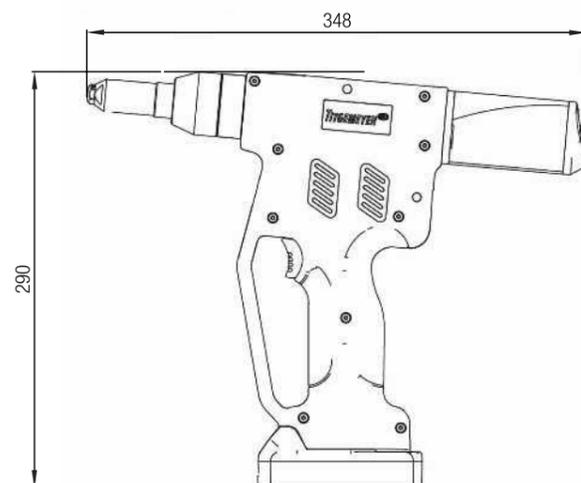

Il funzionamento a pressione controllata assicura affidabilità di adesione al rivetto e previene l'espansione del rivetto tra i componenti dell'applicazione



Sistema di sgancio rapido del contenitore chiodi di scarto



LED integrato per illuminare l'applicazione



Mandrino di precisione per un processo di installazione rapido



Inserimento rapido della batteria



Motore Brushless che non necessita di manutenzione